



FROSLEV

Frøslev Systemhegn

FSC® certificeret · 20 års garanti · dansk produceret

Indholdsfortegnelse



5 trin til dit Frøslev Systemhegn	Side	2
Profiler & træsorter	Side	4
Stolper, espalier & topprofiler	Side	6
Farver	Side	8
Havelåger	Side	10
LED-belysning	Side	12
Innovative løsninger	Side	14
Hvad skal jeg bruge?	Side	16
Monteringsvejledning	Side	18

20 års garanti NTR og FSC®




Vi kalder vores garanti for FT Premium® og det betyder ganske enkelt, at vi giver 20 års holdbarhedsgaranti på alle trædele* i Frøslev Systemhegn.

*gælder ikke sibirisk lærk. Læs garantibetingelserne på froslev.dk/garanti



Frøslev Systemhegn er FSC-certificeret, det betyder at træet, som systemet er produceret af, kommer fra ansvarligt skovbrug.



Vi trykimprægnerer selv vores træ, og det gør vi efter standarderne foreskrevet af Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR). Disse standarder opdeles i forskellige klasser, alt efter hvad træet skal bruges til, og dette kontrolleres af NTR. Frøslev Systemhegn® imprægneres ind til kernen.

Derfor tør vi godt give 20 års garanti.

5 trin til dit Frøslev Systemhegn

1. Vælg profil

Når du har besluttet dig for, hvilket formål dit hegn skal opfylde, og hvor stort det skal være, skal du blot vælge en af de 7 forskellige profiler.

2. Vælg stolpe

Find ud af om du vil have runde eller firkantede stolper mellem fagene. Hegnets længde afgør, hvor mange du skal bruge.



Klinkprofil med kvadratiske stolper og skrå toppprofil



Rafteprofil i grønimpregneret fyr med kvadratiske stolper og skrå toppprofil

Et hegn er den perfekte måde at understrege miljø og rum i haven, skabe læ eller afskærme fra omverdenen – en smuk udførsel i kvalitetstræ sikrer en finish, der matcher dit hjem.

Kvalitet og finish

Moderne hegn har ikke blot til formål at holde verden ude eller hunden inde. Det skal danne rammen om dit liv, og med Frøslev Systemhegn har vi skabt en løsning, der i kvalitet, design og finish er med til at understrege din stil og udnytte mulighederne på bedste vis.

Frøslev Systemhegn er det originale koncept, der gør det nemt for dig at skabe et hegn i det format og design, du ønsker. Vi sørger for, at kvaliteten og holdbarheden er blandt de bedste på markedet, og at du nemt selv kan montere hegnet.

Mere end et hegn

Vi kalder det Frøslev Systemhegn, fordi alle elementer passer sammen, uanset hvordan du vælger at sammensætte dem. Det betyder, at du også kan anvende løsningen til meget andet end hegn – kun fantasien sætter grænser.

Vi har med andre ord tænkt på alt i designet, og derfor får du også en løsning, der er skræddersyet til det danske klima, uden at gå på kompromis med miljøet. Det betyder en stærk løsning, der kan danne rammen om din bolig mange år frem i tiden. Med garanti!

3. Vælg topprofil

Topprofilerne fås enten runde eller skrå. De giver hegnet en flot finish og beskytter samtidig mod vind og vejr.

4. Vælg udseende

Vælg mellem fyr trykimprægneret grøn, brun eller sibirisk lærk. Du kan også vælge mellem sort, hvid, antracit eller mahogni malerbehandlet fra Frøslev.

5. Vælg forhandler

Kontakt din lokale tømmerhandel. Frøslev Systemhegn forhandles hos de fleste danske tømmerhandlere.

Profiler & træsorte



Dobbeltklink

FT 2258

En klassisk profil med et symmetrisk design. Man får en ekstra valgmulighed, da dobbeltklink er ru på den ene side og høvlet på den anden.

Færdigmål: 32 x 140 mm

Std. længde: 1,8 m

lbm pr. m²: 8

Dækmål højde: 12,5 cm

Fås i flg. varianter:

NTR kl. AB trykimp. grøn

NTR kl. AB trykimp. brun

Sibirisk lærk

Malet sort (RAL 9005)

Malet mahogni (transparent)

Malet hvid (RAL 9010)

Malet Antracit (RAL 7016)



Raftehegn

FT 2367

En markant profil, der i udtryk minder om de gamle raftehegn, dog uden mellemrummene, og dermed er hegnet vindtæt.

Færdigmål: 33 x 120 mm

Std. længde: 1,8 m

lbm pr. m²: 9,1

Dækmål højde: 11 cm

Fås i flg. varianter:

NTR kl. AB trykimp. grøn

NTR kl. AB trykimp. brun

Sibirisk lærk

Malet sort (RAL 9005)

Malet mahogni (transparent)



Blokhus

FT 2378

Massiv og behagelig afrundet profil, der passer ind mange steder. Profildesignet gør den til et naturligt valg, særligt til træhuse.

Færdigmål: 33 x 145 mm

Std. længde: 1,8 m

lbm pr. m²: 7,7

Dækmål højde: 13 cm

Fås i flg. varianter:

NTR kl. AB trykimp. grøn

NTR kl. AB trykimp. brun

Sibirisk lærk

Malet sort (RAL 9005)

Malet mahogni (transparent)



Skyggefuge

FT 2373 / Designprofil FT 2371

Profildesign, hvor skyggefugen giver et anderledes udseende med en drypnæse, der er befordrende for lang holdbarhed i al slags vind og vejr.

Skyggefugen fås også som designprofil i halv højde, som kan kombineres med den almindelige profil.

Færdigmål: 33 x 145 mm

Std. længde: 1,8 m

lbm pr. m²: 8,1

Dækmål højde: 12,3 cm / designprofil: 6,5 cm

Fås i flg. varianter:

NTR kl. AB trykimp. grøn

NTR kl. AB trykimp. brun

Sibirisk lærk



V-fuge

FT 2362

Profilens kantede og enkle design giver den et anderledes udtryk, der passer smukt ind i mange forskellige beboelses-miljøer.

Færdigmål: 33 x 120 mm

Std. længde: 1,8 m

lbm pr. m²: 9,1

Dækmål højde: 11 cm

Fås i flg. varianter:

NTR kl. AB trykimp. grøn

NTR kl. AB trykimp. brun

Sibirisk lærk



Facetprofil

FT 2462

Ligesom V-fugen har Facetprofilet et kantet udtryk, dette er dog suppleret med nogle lodrette riller, der er fræsset direkte ind i hegnbrædderne, hvilket giver hegnet et helt unik udseende.

Færdigmål: 33 x 120 mm

Std. længde: 1,8 m

lbm pr. m²: 9,1

Dækmål højde: 11 cm

Fås i flg. varianter:

NTR kl. AB trykimp. grøn

NTR kl. AB trykimp. brun

Sibirisk lærk

Malet sort (RAL 9005)



Stolper, espalier & topprofiler

Stolper fås runde eller firkantede i 7 forskellige variationer. Det sikrer dig fuld fleksibilitet i designet. Topprofilerne fås i 2 variationer og giver hegnet en flot finish.



Alle firkantede stolper kan også vælges lamineret. Den almindelige stolpe er ud af 1 stykke massivt træ, og den laminerede stolpe er sat sammen af 2 stykker træ, hvilket minimerer risikoen for revner og vridninger. Firkantede stolper i sibirisk lærk, fås kun laminerede.

Høvlede kvadratiske stolper med affasede kanter

Høvlet mål: 90 x 90 mm - Std. længde 270 cm



H-stolpe

FT 2651

Samling, 2 sider



Hjørnestolpe

FT 2666

45° vinkel



Midterstolpe

FT 2681

Samling, 4 steder



Endestolpe

FT 2656

Afslutning af hegn



Hjørnestolpe

FT 2671

22° vinkel



Hjørnestolpe

FT 2661

90° vinkel



T-stolpe

FT 2676

Samling, 3 sider



Brunimprægneret stolpe

Høvlede cylindriske stolper

Færdigmål: Ø 100 mm - Std. længde 270 cm



H-stolpe

FT 2751

Samling, 2 sider



Hjørnestolpe

FT 2766

45° vinkel



Midterstolpe

FT 2781

Samling, 4 steder



Endestolpe

FT 2756

Afslutning af hegn



Hjørnestolpe

FT 2771

22° vinkel



Hjørnestolpe

FT 2761

90° vinkel



T-stolpe

FT 2776

Samling, 3 sider




Grønimprægneret stolpe

Espalier

Espaliersektionerne giver mulighed for lys, luft og ikke mindst variation, når du designer dit hegn, kan kombineres med alle profiler og designs. Espalier fås trykimpregneret grøn og brun samt sib. lærk og leveres som usamlede løsdele.

15 cm FT 2380



Maskestr.: 15 x 15 cm
Std. længde: 1,8 m
Antal til 180 x 180 cm hegn: 18 stk.

22 cm FT 2385



Maskestr.: 22 x 22 cm
Std. længde: 1,8 m
Antal til 180 x 180 cm hegn: 12 stk.

Espalier element FT 2882



Dette espalier element er allerede samlet, og skal bare monteres i hegnet.

Maskestr.: 15 x 15 cm
Højde & Std. længde: 0,5 x 1,8 m

Fås i flg. varianter:

NTR kl. A trykimp. grøn/brun - Sibirisk lærk



Rafteprofil med cylendriske stolper, espalier og rund topprofil

Topprofil rund FT 2557

Rund topprofil, der giver en blød finish på alle hegnprofiler. Topprofilerne er samtidig med til at stabilisere konstruktionen ekstra, og beskytte endetræet.



Færdigmål: 45 x 120 mm

Std. længde: 3,9 m

Fås i flg. varianter:

NTR kl. A trykimp. grøn/brun - Sibirisk lærk - Malet sort/hvid/antracit

Topprofil skrå FT 2552

Skrå topprofil med et kantet look, der passer perfekt på alle profiler og skaber en ekstra træbeskyttelse i form af udhæng og afdækning af endetræet.



Færdigmål: 45 x 120 mm

Std. længde: 3,9 m

Fås i flg. varianter:

NTR kl. A trykimp. grøn / brun - Sibirisk lærk

Farver



Sortmalet Klinkprofil med kvadratiske stolper og rund hvidmalet topprofil



Sortmalet Klinkprofil med kvadratiske stolper og rund hvidmalet topprofil



Hvidmalet Klinkprofil med kvadratiske stolper



Hvidmalet Klinkprofil med kvadratiske stolper og rund topprofil i antracit

Malerbehandlet fra Frøslev

Nu har du mulighed for at skabe dit helt eget udtryk med farvet Frøslev Systemhegn. Du kan vælge mellem 4 forskellige farver: Sort, hvid, antracit og mahogni. Kombinér de forskellige farver og lav en unik og farverig hegnsløsning, der elegant understreger din bolig.

Alle profiler og topplanker er udført i gran af høj kvalitet og leveres grundet og 1. gangs overfladebehandlet. Stolperne er NTR kl. A trykimpregneret og efterfølgende overfladebehandlet. Efter montering skal hegnet slutbehandles én gang med træbeskyttelse (fx Gori 99 Extreme), og derefter er du klar til at nyde hegnet i mange år.

Se i skemaet herunder, hvordan du kan kombinere de forskellige systemhegnselementer.


PROFIL/FARVE	Sort RAL 9005	Hvid RAL 9010	Mahogni Transparent	Antracit RAL 7016
Klink-profil FT 2258	✓	✓	✓	✓
Rafte-profil FT 2367	✓		✓	
Blokhús-profil FT 2378	✓		✓	
Facet-profil FT 2462	✓			
Stolpe H-Ende og Hjørner FT 2651, FT 2656, FT 2661, FT 2666, FT 2671, FT 2676	✓	✓		✓
Rund topprofil FT 2557	✓	✓		✓

OBS: Hegnet er ikke færdigmalet og derfor kan der forekomme mindre håndterings- og fremtræksmærker. Disse vil forsvinde efter den sidste overfladebehandling, der foretages efter montagen.



Havelåger

Med Frøslev Systemhegn er det nemt at montere en diskret og holdbar havelåge, der passer til designet, som du har valgt til dit hegn.

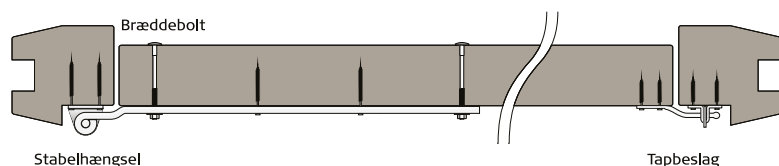

Låger leveres altid incl. 2 stk kraftige designstolper, hængsler, lukkebeslag og tilhørende skruer, bolte.



Frøslev Systemhegn Dobbeltklink

FT Systemlåge nr.		FT 2900	FT 2902	FT 2904		FT Systemlåge nr.		FT 2906	FT 2908	FT 2910
Bredde	Højde	120	150	180		Bredde	Højde	120	150	180
90 cm (3)	Hegn (1)	121 cm	146 cm	171 cm		120 cm (3)	Hegn (1)	121 cm	146 cm	171 cm
	Låge (2)	111 cm	136 cm	162 cm			Låge (2)	111 cm	136 cm	162 cm
	Antal (4)	9 stk.	11 stk.	13 stk.			Antal (4)	9 stk.	11 stk.	13 stk.

Frøslev Systemhegn Rafteprofil

FT Systemlåge nr.		FT 2920	FT 2922	FT 2924		FT Systemlåge nr.		FT 2926	FT 2928	FT 2930
Bredde	Højde	120	150	180		Bredde	Højde	120	150	180
90 cm (3)	Hegn (1)	118 cm	151 cm	173 cm		120 cm (3)	Hegn (1)	118 cm	151 cm	173 cm
	Låge (2)	111 cm	142 cm	162 cm			Låge (2)	111 cm	142 cm	162 cm
	Antal (4)	10 stk.	13 stk.	15 stk.			Antal (4)	10 stk.	13 stk.	15 stk.

Frøslev Systemhegn Skyggefugeprofil

FT Systemlåge nr.		FT 2940	FT 2942	FT 2944		FT Systemlåge nr.		FT 2946	FT 2948	FT 2950
Bredde	Højde	120	150	180		Bredde	Højde	120	150	180
90 cm (3)	Hegn (1)	120 cm	144 cm	181 cm		120 cm (3)	Hegn (1)	120 cm	146 cm	181 cm
	Låge (2)	111 cm	136 cm	170 cm			Låge (2)	111 cm	136 cm	170 cm
	Antal (4)	9 stk.	11 stk.	14 stk.			Antal (4)	9 stk.	11 stk.	14 stk.

Frøslev Systemhegn Blokhuseprofil

FT Systemlåge nr.		FT 2960	FT 2962	FT 2964		FT Systemlåge nr.		FT 2966	FT 2968	FT 2970
Bredde	Højde	120	150	180		Bredde	Højde	120	150	180
90 cm (3)	Hegn (1)	126 cm	152 cm	178 cm		120 cm (3)	Hegn (1)	126 cm	152 cm	178 cm
	Låge (2)	116 cm	142 cm	170 cm			Låge (2)	116 cm	142 cm	170 cm
	Antal (4)	9 stk.	11 stk.	13 stk.			Antal (4)	9 stk.	11 stk.	13 stk.

Frøslev Systemhegn V-fugeprofil

FT Systemlåge nr.		FT 2980	FT 2982	FT 2984		FT Systemlåge nr.		FT 2986	FT 2988	FT 2990
Bredde	Højde	120	150	180		Bredde	Højde	120	150	180
90 cm (3)	Hegn (1)	118 cm	151 cm	173 cm		120 cm (3)	Hegn (1)	118 cm	151 cm	173 cm
	Låge (2)	111 cm	142 cm	162 cm			Låge (2)	111 cm	142 cm	162 cm
	Antal (4)	10 stk.	13 stk.	15 stk.			Antal (4)	10 stk.	13 stk.	15 stk.

Frøslev Systemhegn Facetprofil

FT Systemlåge nr.		FT 3000	FT 3002	FT 3004		FT Systemlåge nr.		FT 3006	FT 3008	FT 3010
Bredde	Højde	120	150	180		Bredde	Højde	120	150	180
90 cm (3)	Hegn (1)	118 cm	151 cm	173 cm		120 cm (3)	Hegn (1)	118 cm	151 cm	173 cm
	Låge (2)	111 cm	142 cm	162 cm			Låge (2)	111 cm	142 cm	162 cm
	Antal (4)	10 stk.	13 stk.	15 stk.			Antal (4)	10 stk.	13 stk.	15 stk.

Når du monterer havelåge

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du monterer en havelåge i dit Frøslev Systemhegn. For at gøre konstruktionen så stabil som mulig, skal der støbes omkring lågestolperne. Topprofiler op til lågestolperne skal så vidt muligt strække sig over 2

fag. Vær også opmærksom på, at lågehøjden altid er lavere end selve hegnet. For at få lige linjer mellem hegnet og lågerne er det vigtigt, at den nederste profil i hegnet har 4 cm luft fra jorden, og luften under lågen vil variere fra model til model. Derudover skal antallet af profiler i hegnet (4) følge lågehøjden.



Glipfald og 2 stk. stabelhængsler følger med til låger, der har en højde på 120 og 150 cm.




Stalddørsgreb og 3 stk. stabelhængsler følger med til låger, der har en højde på 180 cm.



De solide stabelhængsler sørger for, at lågen kan holde til at blive åbnet og lukket mange gange.


Monteringsvejledning

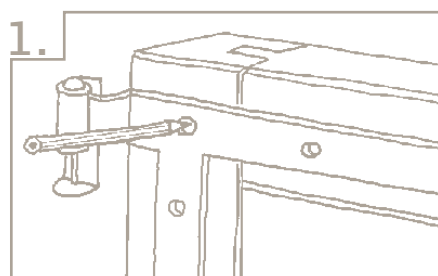


Start med at montere stabelhængslet på lågen, og det øverste og nederste hængsel monteres midt i sprogserne. Placer hængslerne på lågen og mærk op i første hul fra stolpesiden.




Lav derefter et hul på Ø8 her og monter bræddebolten.

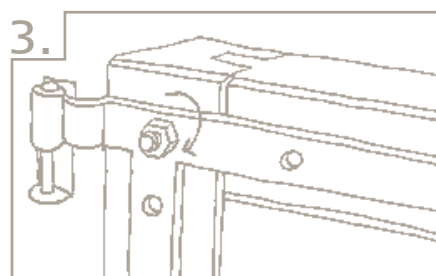


Spænd møtrikken på bolten, så hængslet sidder fast og lige.

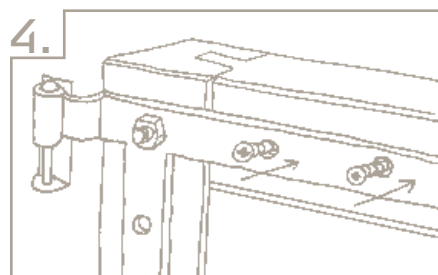


Skrue derefter skruer (5,0 x 60 mm skruer) i de andre beslaghuller. Ved låger med midterpost (180 cm) monteres 3 stabelhængsler. Vær opmærksom på at midterste hængsel ikke må centreres på midterposten.



Monter herefter tapbeslaget på lågestolpen i den udfræsede fals. Før fastgørelse skal man sikre, at der er 1/2 til 1 cm luft mellem stolpe og låge. Ellers kan lågen ikke åbnes.

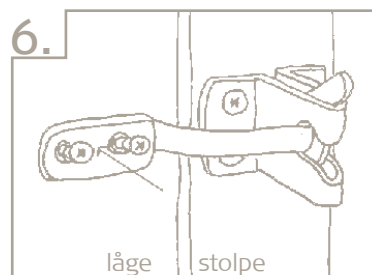

Glipfald og stalddørsgreb monteres ca. 100 cm fra underkant låge på henholdsvis låge og stolpe. Start med beslaget på lågen og tilret derefter beslaget på stolpen.



Når lågen er færdigmonteret, luk og sæt med en blyant en markering ved lågens underkant. Påmonter derefter glidesko, som lågen kan hvile på, når den er lukket.

LED-belysning

Produktoversigt

LED-bånd 185 cm.
Inkl. 25 stk. sømclips



Strømforsyning
Kan placeres ude/inde



Forlængerstykke 20 cm.
Inkl. 5 stk. sømclips



Hjørnestykke



Forlængerledning
6 m.



Lysdæmper
m/trådløs remote



WIFI Controller



Eksklusiv LED-belysning

Skab en stemningsfuld ramme om dit hjem med LED-belysning integreret i Frøslev Systemhegn.


Det giver en anderledes udendørsbelysning, der understøtter de øvrige lamper med et smukt og funktionelt lys.

LED-båndet skjules i topprofilen og kobles sammen med en transformer. Længden 1,85 meter passer til profil-fagene og kan sammenkobles op til en længde på 15 meter.




Monteringsvejledning

Montage af LED-bånd på Frøslev Systemhegn uden hjørne

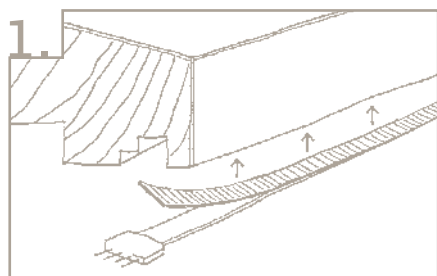


Fjern papiret fra bagsiden af LED-båndet. Pres, ved hjælp af tapen*, LED-båndet fast under toplanken på hegnet. Start monteringen i strømforsyningsenden.

*Tapen er kun til montagehjælp.

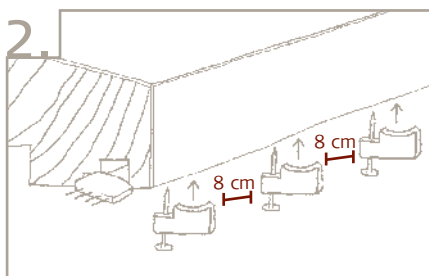

Fastgør LED-båndet med de medfølgende sømklips. Sømklipsene monteres for hver 8. cm. Alternativt kan LED-båndet fastgøres med Montage Ekstra 292 montagelim* fra Dana Lim.


*Limen er ikke et Systemlight produkt.

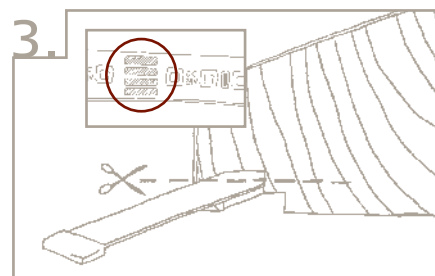

Afklip overskydende LED-bånd i modsatte ende af strømforsyningsenden. LED-bånd kan også tilpasses med 20 cm tilpasningsstykker*.

*Tilpasningsstykker købes separat.


Montage af LED-bånd på Frøslev Systemhegn med hjørne

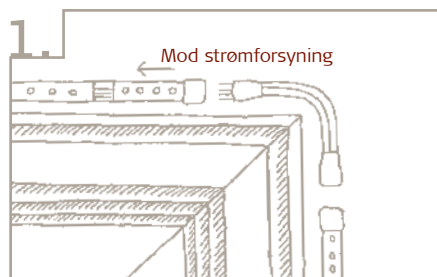

Sæt LED-bånd på begge sider af hjørnestykket og monter hjørnestykket* under toplanken på hjørnet af hegnet. VIGTIGT - LED-båndet, der går mod strømforsyningen, skal vende hanstikket mod strømforsyningen. Mål afstanden fra hjørnestykket til hegnsenden ved strømforsyningen. Tilpas LED-båndet med 20 cm. tilpasningsstykker**.

*Hjørnestykke købes separat.


**Tilpasningsstykker købes separat.

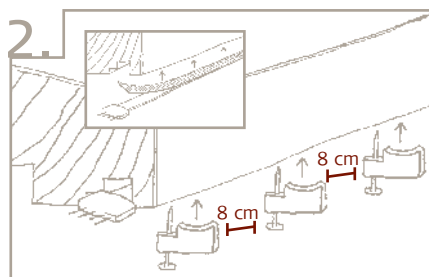

Fjern papiret fra bagsiden af LEDbåndet, og pres, ved hjælp af tapen*, LED-båndet fast under toplanken på hegnet. Fastgør LED-båndet med de medfølgende sømklips. Sømklipsene monteres for hver 8. cm. Alternativt kan LED-båndet fastgøres med Montage Ekstra 292** montagelim fra Dana Lim.

*Tapen er kun til midlertidig montagehjælp.


**Limen er ikke et Systemlight produkt.

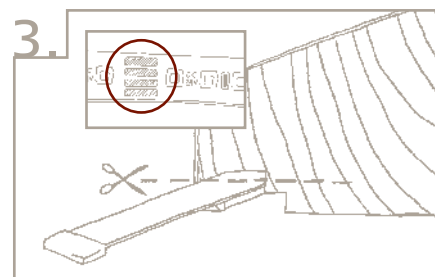

Ved montage fra hjørnestik til hegnsenden modsat strømforsyningen, fjern papiret fra bagsiden af LED-båndet, og pres, ved hjælp af tapen, LED-båndet fast under toplanken på hegnet, som vist i ill. 2. Længden af LED-båndet tilpasses ved at afklippe overskydende LED-bånd. LED-båndet klippes ved de synlige lodninger.


Montage af LED-bånd forlængerledning

LED-bånd forlængerledningen bruges, når systemhegnet afbrydes af eksempelvis en låge. Monter forlængerledningen for enden af hegnet og før den ned langs endestolpen. Grav en rende gående fra stolpe til stolpe og så tæt på lågen som muligt, læg herefter forlængerledningen heri og dæk hullet til.

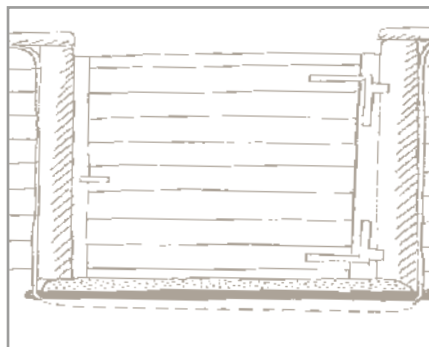

Ved tilslutning af strømforsyning til LED-båndet, kan stikket sammenføres begge veje, det fungerer dog kun hvis det bliver sammensat korrekt. Vend evt. stikket om. Strømforsyningen kan placeres ude og inde og tilsluttes 220 V strømstik. Maks. 15 m LED-bånd til 1 strømforsyning. Deling af LED-bånd foretages med saks, og er mulig for hver 5. cm ved de synlige lodninger.

Påsætning af krympemuffe



For at forstærke samlingerne skal der påmonteres en krympemuffe. Fjern først papiret på bagsiden af LED-båndet, træk muffen henover samlingen og brug varmepistol til krympning af muffen.

Innovative løsninger

Grundtanken for Frøslev Systemhegn er, at alting passer sammen. Derfor kan du også anvende Frøslev Systemhegn til netop den løsning, du ønsker. Det er kun fantasien, der sætter grænser.





Et skandinavisk udtryk

Som materiale er træ den perfekte stemningsskaber, uanset om det danner rammen om endeløse timer af leg i haven eller fungerer som skjul for affaldscontainer. Træ passer godt ind i skandinavisk design, fordi lethed og enkeltheden giver mulighed for at skabe naturlige løsninger, der falder godt ind i miljøet.

Fra sandkasse til højbed

Frøsløv Systemhegn er konstrueret, så du kan anvende løsningen til både højbede, sandkasser, legehus eller skraldespandsstativer. Uanset hvad du vælger, får du samme indbydende finish og profil-design, som du kender fra hegnsløsningerne. Det betyder, at det er nemt at skabe løsninger, der giver et smukt helhedsindtryk uden at gå på kompromis med kvalitet og holdbarhed. Sæt fantasien i sving og skab dine egne løsninger med Frøsløv Systemhegn.

Hvad skal jeg bruge?

Det unikke ved FT Systemhegn® er, at det hele er opbygget i moduler, som kan sammensættes på kryds og tværs. Det er højden og længden af det ønskede hegn, der afgør, hvad der skal bruges.

I mængdeoversigten kan man nemt finde frem til det nødvendige antal profiler, stolper mm., og som noget nyt, kan man nu også benytte sig af vores online hegnsberegner på froeslev.dk

Sådan bruges mængdeoversigten

I den øverste tabel startes med at vælge den ønskede profil i øverste venstre hjørne **1)**, gå derefter til højre i tabellen **2)**, og find den hegnshøjde, der kommer nærmest den ønskede højde.

Gå nu nedad i tabellen og aflæs, hvor mange profiler der skal bruges pr. sektion (det fremhævede tal).

Husk dette antal, det skal bruges i nederste tabel.

I den nederste tabel vælges i øverste kolonne først det antal profiler man kom frem til i den øverste tabel **3)**. Dernæst køres nedad i tabellen, indtil man når det mål, der kommer nærmest den ønskede hegnslængde **4)**. Her vurderes individuelt, om målet skal være længere eller kortere. Nu er det muligt at aflæse det endelige antal profiler og stolper, der skal bruges i den ønskede hegnsløsning.



Mængdeoversigt Frøslev Systemhegn

1) Vælg profil herunder

2) Vælg højde herunder

	Dækbredde	Færdig hegnshøjde (incl. 4 cm luft forneden / 4cm topprofil)									
Klinkprofil	0,125 m	1,09	1,21	1,34	1,46	1,59	1,71	1,84	1,96		
V-fugeprofil	0,110 m	0,96	1,07	1,18	1,29	1,40	1,51	1,62	1,73	1,84	1,95
Rafteprofil	0,110 m	0,96	1,07	1,18	1,29	1,40	1,51	1,62	1,73	1,84	1,95
Facetprofil	0,110 m	0,96	1,07	1,18	1,29	1,40	1,51	1,62	1,73	1,84	1,95
Skyggefugeprofil	0,123 m	1,08	1,20	1,32	1,44	1,57	1,69	1,81	1,93		
Blokhusprofil	0,131 m	1,13	1,26	1,39	1,52	1,65	1,78	1,91			
Antal profiler pr. sektion		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

3) Vælg længde herunder

4) Aflæs resultat herunder

Hegnslængde op til	Sektioner	Ende-stolpe	H-stolpe	Top-profil	Antal profiler i alt á 1,8 m - Husk topprofil i længde 3,9 m									
1,93 m	1	2	0	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,77 m	2	2	1	1	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
5,61 m	3	2	2	2	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
7,45 m	4	2	3	2	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68
9,29 m	5	2	4	3	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
11,13 m	6	2	5	3	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
12,97 m	7	2	6	4	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119
14,81 m	8	2	7	4	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136
16,65 m	9	2	8	5	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153
18,49 m	10	2	9	5	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
20,33 m	11	2	10	6	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187
22,17 m	12	2	11	6	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
24,01 m	13	2	12	7	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221
25,85 m	14	2	13	7	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238
27,69 m	15	2	14	8	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255
29,53 m	16	2	15	8	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272
31,37 m	17	2	16	9	134	153	170	187	204	221	238	255	272	289
33,21 m	18	2	17	9	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306
35,05 m	19	2	18	10	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323
36,89 m	20	2	19	10	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
38,73 m	21	2	20	11	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357
40,57 m	22	2	21	11	176	198	220	242	264	286	308	330	352	374

Ovenstående mængdeliste er gældende for et lige hegn. Skal hegnet være med hjørnestolpe reduceres antallet af H-stolper med antallet af tilføjede hjørnestolper.



Scan QR koden – og gå til FT Systemhegn online
hegnsberegner eller læs mere på frøslev.dk

Monteringsvejledning

Til opsætning skal bruges: Pælebor, spade, skruemaskine, vaterpas, sav, vinkel, tommestok, blyant, muresnor samt en hammer.

1.



Hegnet pakkes som enkelte dele og leveres af, eller afhentes hos din lokale tømmerhandel/byggemarked.

2.



Start med at finde ud af, hvor den første stolpe skal være. Herefter borer eller graver du det første hul. Det skal være 80-90 cm dybt, for at stolpen står stabilt. Sørg for at stolpen står i vater, mens der fyldes jord i hullet og stemples omkring stolpen (om nødvendigt støbes i beton).

3.



Når den første stolpe er sat, placeres en pind i flugt med hegnet. Der bindes en snor fra første stolpe hen til pinden for at sikre, at stolperne sættes på en lige række.

4.



Herefter skal du sætte den næste stolpe. Brug en hegnsprofil til at finde den rigtige afstand. Bor et nyt hul og placer stolpen på samme måde som ved punkt 2. Monter herefter en profil foroven og forneden med en midlertidig skrue.

5.



Nu har du styr på afstanden fra første til anden stolpe, og nu skal jorden omkring den også stemples fast. Husk hele tiden at holde øje med vaterpasset, så stolpen kommer til at stå i lod.

6.



Nu fortsætter du med resten af stolperne på samme måde indtil de alle er på plads med profiler i bund og top til at holde det hele sammen, før de mellemste profiler monteres.



Scan QR koden – og se monteringen
som film eller læs mere på frøslev.dk.



Herefter skal den første profil skrues fast. Start i bunden i den ene ende af hegnet. Der skal være minimum 4 cm fra profilen til jorden. Brug en udendørsskrue 4,0 x 60 mm. Alle profilerne fastgøres med en skrue i hver ende.



Nu monteres resten af profilerne. Nederste og øverste profil skal have to skruer i hver ende, mens profilerne imellem kan nøjes med en enkelt skrue i hver ende. Våde profiler samles tæt mens tørre profiler skal have 2-3 mm slip mellem fer/not.



Når alle profiler er på plads, skal stolperne afkortes i den korrekte højde. Først markerer du på stolperne med en vinkel, hvor profilerens top går til. Derefter tager du øverste profil af. Stolperne skal skæres 1,5 centimeter under toppen af øverste profil.



Du kan lave en skærekasse, som groft sagt er tre stykker træ skruet sammen med en kant, som saven kan køre på. Når stolperne er klar lægger du de sidste hegnsprofiler i og skruer dem fast. Husk at de øverste profiler skal have to skruer i hver ende.



Der skal være min. 5 mm slip fra toppen af øverste profil og til bunden af topprofils not for at undgå, at hegnsprofilerne presser topprofilen op fra stolpetoppen.



Nu mangler du kun at montere topprofilen. Oftest er det pæneste, hvis profilen stikker 1-2 cm ud over enderne. Herefter markerer du midt over en stolpe, hvor topprofilen skal saves over. Topprofilen monteres med to 6,0 x 120 mm udendørsskruer i hver stolpe. Det er en god ide at forbore til skruerne.



Frølev Træ A/S • Jens P. L. Petersens Vej 1 • DK-6330 Padborg
Tel. +45 7467 0600 • www.frølev.dk

Der tages forbehold for trykfejl samt sortimentsændringer
© Frølev Træ A/S 2019. Version 02-01